

Fluke Connect™ ir3000 FC IR-anslutning

Tekniska data

Anslut ditt Fluke testverktyg till IR3000 FC IR-anslutningen och få alla fördelar från Fluke Connect-mobilappen



Videosamtal med Fluke Connect med ShareLive™ är det enda trådlösa mätsystemet som låter dig hålla kontakten med hela ditt team utan att lämna fältet. Mobilappen Fluke Connect™ finns för Android™ och iOS smarttelefoner samt fungerar tillsammans med över tjugo olika Fluke-produkter. Det är den största uppsättningen kopplade testverktyg i världen. Och fler är på gång.

Om du redan har något av verktygen nedan i din verktygslåda eller ditt verktygsbälte, kan du kommunicera med Fluke Connect med hjälp av någon av dessa ir3000 FC IR-anslutningar.

- Med Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning kan du trådlöst överföra data från dina befintliga Fluke-verktyg till din smarttelefon
- Passar i IR-porten på dina befintliga Fluke-verktyg
- Kan uppgraderas via USB
- Du kan omedelbart rita diagram, spara och dela verktygets mätvärden med ditt team från din smarttelefon

Fluke-verktyg som stöds:

- Digital multimeter: 189, 289
- Processverktyg: 789
- Isolationsprovare: 1550, 1555

Smarttelefoner som stöds:

- Android™ 4.3 och senare version
- iPhone® 4s och senare version

Se informationen om båda modellerna nedan för att försäkra dig om att du väljer en modell som stöder ditt befintliga Fluke-verktyg. Ladda sedan ned Fluke Connect-mobilappen från Apple eller Google App Store och sätt igång.



Byggd med
**FLUKE
CONNECT™**

Se. Spara. Dela.
Alla fakta, när de behövs i fält.

Videosamtal med Fluke Connect med ShareLive™ är det enda trådlösa mätsystemet som låter dig hålla kontakten med hela ditt team utan att lämna fältet. Fluke Connect-mobilappen finns för Android™ (4.3 och senare) och iOS (4s och senare), samt fungerar tillsammans med tjugo olika Fluke-produkter. Det är den största uppsättningen kopplade testverktyg i världen. Och fler är på gång. Besök Flukes webbsida för att få reda på mer.

Fatta bättre beslut snabbare än någonsin genom att se alla utrustningsresurser på en plats: temperatur, mekaniska och elektriska mätningar och vibration. Börja nu så sparar du tid och ökar din produktivitet.

Hämta appen på:



Smarttelefon medföljer inte köpet.


Allmänna specifikationer

Modell	FLUKE-IR3000FC
Batterityp	Två AA alkaliska batterier, NEDA 15A IEC LR6
Batterilivslängd	6 timmars kontinuerlig användning
Kommunikation med radiofrekvens	2,4 GHz ISM-bandet
Räckvidd vid RF-kommunikation	20 meter
Temperatur	Användningsområde: -10 °C till 50 °C Förvaring: -20 °C till +60 °C
Certifieringar	CSA, FCC, CE, IC
Garanti	Tre år
Vikt	80 g
Storlek (H x B x L)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilitet	Fluke 189, 289, 789
Modell	FLUKE-IR3000FC1550
Batterityp	Två AA alkaliska batterier, NEDA 15A IEC LR6
Batterilivslängd	6 timmars kontinuerlig användning
Kommunikation med radiofrekvens	2,4 GHz ISM-bandet
Räckvidd vid RF-kommunikation	Utomhus, fri sikt: Upp till 20 m Blockerad sikt, gipsvägg: Upp till 6,5 m Blockerad sikt, betongvägg eller elektriskt elskåp av stål: Upp till 3,5 m
Temperatur	Användningsområde: -10 °C till 50 °C Förvaring: -20 °C till +60 °C
Certifieringar	CSA, FCC, CE, IC
Garanti	Tre år
Vikt	80 g
Storlek (H x B x L)	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
Kompatibilitet	Fluke 1550, 1555

Beställningsinformation

FLUKE-IR3000FC Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning
FLUKE-IR3000FC1550 Fluke Connect ir3000 FC IR-anslutning

RF-anslutningstid (bindningstid) kan ta upp till 1 minut.

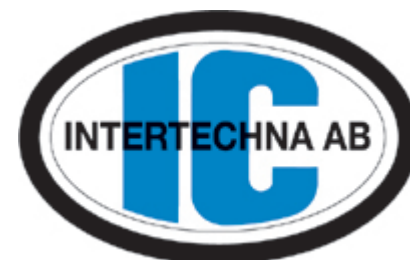

INTERTECHNA AB
 Kvarnvägen 15
 664 30 Hammarö
 054-52 10 00
 info@intertechna.se
 www.intertechna.se

Fluke. Keeping your world
 up and running.®

Fluke Sverige AB
 Solna Strandväg 78
 171 54 Solna
 Tel: 08-566 37 400
 Fax: 08-566 37 401
 E-mail: info@se.fluke.nl
 Web: www.fluke.se

©2014 Fluke Corporation.
 Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan
 föregående meddelande.
 3/2014 Pub_ID: 13030-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet
 utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.